

Acronis True Image per SANDISK



Sommario

Introduzione	5
Che cos'è Acronis True Image per SANDISK?	5
Requisiti di sistema	5
Installazione e disinstallazione Acronis True Image per SANDISK	7
Attivazione Acronis True Image per SANDISK	8
Aggiornamento Acronis True Image per SANDISK	8
Preferenze dell'applicazione	9
Collegamenti da tastiera	10
Integrazione con la Touch bar	11
Assistenza tecnica	11
Backup	12
Concetti di base	12
Elementi che è possibile (o impossibile) inserire in un backup	13
Backup in locale o su un archivio di rete	13
Programmazione	16
Per usare Power Nap su Mac (disponibile solo sui Mac basati su Intel)	17
Crittografia del backup	17
Eliminare backup e versioni di backup	18
Aggiunta di un backup esistente all'elenco	18
Impostazioni di connessione	19
Attività di backup e statistiche	20
Scheda Attività	20
Scheda Backup	20
Impostazioni di risparmio energia per i portatili	21
Notifiche	22
Notifiche in Centro notifiche di macOS	22
Notifiche nell'Acronis Tray Notification Center	22
Supporto Parallels Desktop	22
Cos'è Parallels Desktop?	22
In che modo Acronis True Image per SANDISK gestisce le virtual machine Parallels Desktop?	23
Come funziona?	23
Di quali virtual machine viene effettuato il backup?	23
Come si ripristinano le virtual machine?	23
Limitazioni	23
Elenco dei backup	24

Stati del backup	24
Riordino dei backup nell'elenco	25
Creazione di un supporto di avvio	26
Creazione di un supporto di avvio Acronis	26
Ripristino	28
Quando devo ripristinare il Mac?	28
Ripristino del Mac	28
FAQ sulla partizione Boot Camp	30
Ripristino di file e cartelle	30
Eseguire ricerche nel contenuto del backup	31
Opzioni di ripristino file	32
Clonazione del disco	33
Utility per la clonazione del disco	33
Clonazione di dischi	34
Clonare un Fusion Drive	35
Connessione di due Mac	36
Protezione	37
La dashboard Protezione	37
Active Protection	37
Protezione anti-ransomware	37
Configurazione di Active Protection	38
Indice	39

Informazioni sul copyright

© Acronis International GmbH, 2003-2026. Tutti i diritti riservati.

Tutti i marchi e copyright a cui si fa riferimento appartengono ai rispettivi proprietari.

È vietata la distribuzione di versioni con modifiche sostanziali di questo documento, a meno che non sia stata concessa in precedenza un'autorizzazione specifica da parte del detentore del copyright.

È vietata la distribuzione a fini commerciali del presente lavoro o di lavori derivati in qualsiasi formato di libro (cartaceo), a meno che non sia stata concessa in precedenza un'autorizzazione da parte del detentore del copyright.

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA "ALLO STATO IN CUI SI TROVA" E QUALSIVOGLIA CONDIZIONE, DICHIARAZIONE E GARANZIA, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI INCLUSA QUALSIVOGLIA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UN FINE SPECIFICO O NON INFRAZIONE, SI INTENDE ESCLUSA, NELLA MISURA IN CUI LE SUDETTE RINUNCE SIANO DA INTENDERSI LEGALMENTE CONSENTITE.

Insieme al Software e/o al Servizio potrebbe essere fornito un codice di terze parti. I termini di licenza di tali terze parti sono descritti in dettaglio nel file `license.txt` che si trova nella directory di installazione principale. L'elenco degli ultimi aggiornamenti del codice di terze parti e i relativi termini di licenza utilizzati con il Software e/o il Servizio sono sempre disponibili all'indirizzo <https://kb.acronis.com/content/7696>

Tecnologie protette da brevetto Acronis

Le tecnologie utilizzate in questo prodotto sono protette e tutelate da uno o più Numeri brevetto USA: 7.047.380; 7.246.211; 7.275.139; 7.281.104; 7.318.135; 7.353.355; 7.366.859; 7.383.327; 7.475.282; 7.603.533; 7.636.824; 7.650.473; 7.721.138; 7.779.221; 7.831.789; 7.836.053; 7.886.120; 7.895.403; 7.934.064; 7.937.612; 7.941.510; 7.949.635; 7.953.948; 7.979.690; 8.005.797; 8.051.044; 8.069.320; 8.073.815; 8.074.035; 8.074.276; 8.145.607; 8.180.984; 8.225.133; 8.261.035; 8.296.264; 8.312.259; 8.347.137; 8.484.427; 8.645.748; 8.732.121; 8.850.060; 8.856.927; 8.996.830; 9.213.697; 9.400.886; 9.424.678; 9.436.558; 9.471.441; 9.501.234; e applicazioni in attesa di brevetto.

Introduzione

Che cos'è Acronis True Image per SANDISK?

Acronis True Image per SANDISK è un'applicazione che protegge tutte le informazioni sul Mac, inclusi il sistema operativo, le applicazioni, le impostazioni e tutti i dati.

Per proteggere il Mac, è necessario eseguire due semplici operazioni:

1. **Creare un backup completo del Mac.**

Questo consente di salvare i file del sistema operativo e tutti i dati in un file denominato backup. È possibile archiviare questo file nello storage locale o di rete. Consultare [Backup in locale o su uno storage di rete](#).

2. **Creare un Supporto di avvio Acronis**

Si tratta di un'unità rimovibile che contiene i file di avvio. Se non è possibile avviare il Mac, questo supporto consente di avviare un ambiente di ripristino Acronis e di utilizzare il backup per ripristinare il Mac a uno stato integro. Per ulteriori dettagli, fare riferimento [Creazione di un Supporto di avvio Acronis](#).

Dopo questi due passaggi, si può esser certi di poter riparare macOS e ripristinare in pochi minuti i documenti persi.

Funzionalità principali:

- Eseguire il backup dei dischi selezionati o di tutti i contenuti del Mac in locale o [su archivio di rete](#)
- Backup dei file e delle cartelle selezionati [in locale o in rete](#)
- [Creazione di un Supporto di avvio Acronis](#)
- [Ripristino di macOS nell'ambiente del supporto di avvio](#)
- [Ripristino di file e cartelle specifici sotto macOS](#)

Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati

- macOS Tahoe 26
- macOS Sequoia 15
- macOS Sonoma 14
- macOS Ventura 13
- macOS Monterey 12

Acronis True Image per SANDISK è progettato per supportare tutti gli aggiornamenti minori delle versioni macOS elencate (come macOS 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5), soggetto a test di convalida in seguito al rilascio di aggiornamenti del sistema operativo.

Nota

I Mac dotati di processori Intel Core 2 Duo non sono supportati.

File system supportati

- APFS
- FAT32
- NTFS (incluso Boot Camp)

Nota

Non è possibile effettuare il backup dei dati su un disco con file system NTFS. Tuttavia, è possibile ripristinare i dati da un backup collocato su questo tipo di file system.

Requisiti per un Supporto di avvio Acronis

- Per creare un supporto di avvio, è possibile utilizzare un'unità rimovibile formattata con il file system APFS o Mac OS Extended, con almeno 4,3 GB di spazio libero.
- La versione di macOS Recovery deve corrispondere a quella di macOS installata sul Mac.
- Le unità CD e DVD non sono supportate.

Supporti di archiviazione previsti

Questo prodotto è concesso in licenza per i dispositivi di archiviazione hardware a marchio SANDISK, tra cui WD, SANDISK e G-Tech.

- Dischi interni (HDD, SSD)
- Unità USB
Acronis True Image per SANDISK supporta interfacce USB di tutte le versioni (1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2), nonché dispositivi di storage USB-C e Thunderbolt. Le prestazioni effettive dipendono dalla configurazione di sistema, dal controller e dalla qualità della connessione.
- Unità FireWire
- Unità Thunderbolt
- Condivisione di rete, NAS (ad eccezione di WD My Cloud Home e WD My Cloud Home Duo)
 - WD Cloud per il Giappone
 - My Cloud (Sequoia)
 - My Cloud (Glacier)
 - My Cloud Mirror
 - My Cloud Mirror (Gen 2)
 - My Cloud EX2
 - My Cloud EX2 Ultra
 - My Cloud EX2100

- My Cloud EX4
- My Cloud EX4100
- My Cloud DL2100
- My Cloud DL4100
- My Cloud PR2100
- My Cloud PR4100

Configurazioni non supportate

- RAID

Processori supportati

- Apple Silicon (con chip M1, M2, M3 o M4)
- Intel (x86)

Requisiti generali

- È necessario disporre dei privilegi di amministratore per eseguire Acronis True Image per SANDISK.
- [Su Mac basato su Intel] Se il Mac è dotato di un chip T2 Apple, selezionare **Nessuna sicurezza e Permetti l'avvio da un supporto esterno** nelle impostazioni dell'avvio protetto. Per ulteriori informazioni, consultare <https://support.apple.com/it-it/HT208330>.

Supporto della modalità scura

La modalità scura è disponibile in macOS Mojave 12 o versioni successive. Acronis True Image per SANDISK passa alla modalità scura quando tale funzione viene attivata in macOS.

Installazione e disinstallazione Acronis True Image per SANDISK

Nota

Non è possibile installare Acronis True Image per SANDISK nello stesso sistema in cui sono già installati Acronis True Image o qualsiasi altro software di Cyber Protection di Acronis.

Installazione Acronis True Image per SANDISK

1. Scaricare il file di installazione di Acronis True Image per SANDISK dal sito Web SANDISK.
2. Fare doppio clic sul file di installazione di Acronis True Image per SANDISK (il file ha estensione .dmg).
3. Seguire i passaggi della procedura di installazione. Quando richiesto, immettere le credenziali di amministratore.
4. Leggere e accettare i termini del contratto di licenza.

5. Quando si avvia Acronis True Image per SANDISK per la prima volta, viene attivato automaticamente se rileva un dispositivo di archiviazione SANDISK. Se il dispositivo non viene rilevato automaticamente, fare clic su **Analizza nuovamente** nella finestra **Attivazione del prodotto richiesta**. Per maggiori dettagli, consultare "Attivazione Acronis True Image per SANDISK" (pag. 8).

È necessario concedere l'accesso completo al disco a Acronis True Image per SANDISK. Il backup e la clonazione non funzioneranno correttamente e la protezione verrà disabilitata. Per concedere l'accesso, seguire le istruzioni visualizzate nella finestra che richiede l'accesso completo al disco.

Per disinstallare Acronis True Image per SANDISK completamente

1. Scaricare il file di installazione di Acronis True Image per SANDISK dal sito Web SANDISK.
2. Fare doppio clic sul file di installazione di Acronis True Image per SANDISK (il file ha estensione .dmg).
3. Fare doppio clic su **Disinstalla Acronis True Image per SANDISK** nella finestra **Acronis True Image per SANDISK** e confermare la disinstallazione.
4. Quando richiesto, immettere le credenziali di amministratore.

Attivazione Acronis True Image per SANDISK

Acronis True Image per SANDISK viene attivato automaticamente al rilevamento di un dispositivo di archiviazione SANDISK nel sistema. La licenza è valida per 5 anni dall'aggiunta di un nuovo dispositivo di archiviazione SANDISK. Quando la licenza sta per scadere, si riceverà una notifica.

Per verificare la data di scadenza della licenza

Per verificare la data di scadenza della licenza, fare clic su **Informazioni** nella barra laterale.

Per estendere la licenza aggiungendo un nuovo dispositivo

1. Connettere un nuovo dispositivo di archiviazione tramite SANDISK.
2. Riavviare Acronis True Image per SANDISK. Il dispositivo verrà identificato automaticamente.
3. È possibile avviare manualmente la ricerca del dispositivo SANDISK. Per farlo, nella barra laterale, fare clic su **Informazioni** e fare clic sul pulsante **Estendi**.

Aggiornamento Acronis True Image per SANDISK

È possibile aggiornare all'ultima versione di Acronis True Image.

I backup creati con una versione precedente di Acronis True Image per SANDISK sono completamente compatibili con la versione più recente di Acronis True Image. Dopo l'aggiornamento, tutti i backup saranno aggiunti automaticamente all'elenco dei backup.

Si consiglia di creare un nuovo supporto di avvio dopo ogni aggiornamento del prodotto.

Per acquistare la versione completa

1. Avviare Acronis True Image per SANDISK.
2. Nella barra laterale, fare clic su **Informazioni su** e selezionare **Aggiorna**. Viene aperto il negozio online.
3. Fare clic su **Acquista ora**.
4. Fornire le informazioni di pagamento e seguire le istruzioni a video.

Aggiornamento Acronis True Image per SANDISK

Per attivare il controllo automatico: nel menu Acronis True Image per SANDISK, fare clic su **Preferenze**, quindi selezionare la casella **Verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti all'avvio** (selezionata per impostazione predefinita).

Per verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti: nel menu Acronis True Image per SANDISK, fare clic su **Controlla aggiornamenti**.

Preferenze dell'applicazione

Nella finestra **Preferenze** sono presenti le impostazioni generali di Acronis True Image per SANDISK. Per aprirla:

1. Aprire Acronis True Image per SANDISK.
2. Nel menu Acronis True Image per SANDISK, fare clic su **Preferenze**.

Nella scheda **Generale** sono disponibili le impostazioni seguenti:

- **Esegui il backup quando il Mac è in modalità Power Nap** (disponibile solo sui Mac basati su Intel)
Il backup potrebbe essere effettuato quando il sistema del Mac è sospeso. Per i dettagli, consultare [Pianificazione](#).
- **Verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti all'avvio**
Consultare [Installazione e disinstallazione di Acronis True Image per SANDISK](#) per maggiori dettagli.
- **Consenti a Acronis di acquisire informazioni non identificabili sull'utilizzo del servizio. I dati verranno utilizzati per analizzare e migliorare il servizio**
Se si accetta, Acronis raccoglierà informazioni tecniche in formato anonimo per migliorare Acronis True Image per SANDISK. Non verranno raccolti dati personali, come nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e input da tastiera.
- **Visualizza le notifiche in Centro notifiche**
Per maggiori dettagli, consultare [Notifiche](#).

Le impostazioni seguenti sono disponibili nella scheda **Risparmio della batteria**:

- **Non eseguire un backup utilizzando l'alimentazione a batteria**
Per maggiori dettagli, consultare [Impostazioni di risparmio energia per computer portatile](#).

Collegamenti da tastiera

In Acronis True Image per SANDISK è possibile usare i collegamenti da tastiera per esplorare l'interfaccia utente in un modo più comodo e rapido. Per applicare un collegamento, premere due o più tasti di una combinazione simultaneamente. Alcuni dei collegamenti di Acronis True Image per SANDISK sono indicati nel menu dell'applicazione. Nei menu, alcuni nomi chiave sono sostituiti dalle seguenti icone:

Nome chiave	Icona
Comando	⌘
Opzione	⌥
Maiusc	⇧

Collegamenti da tastiera in Acronis True Image per SANDISK:

Collegamento	Descrizione
Comando + U	Verificare la presenza di aggiornamenti del prodotto
Comando + ,	Aprire la finestra delle preferenze dell'applicazione
Comando + N	Creare un nuovo backup
Comando + 1	Aprire la sezione Backup
Comando + 2	Aprire la sezione Protezione
Comando + 3	Aprire la sezione Clonazione disco
Comando + 4	Aprire la sezione Informazioni
Comando + 5	Aprire la sezione Upgrade
Sezione Backup	
Comando + S	Aprire la finestra di dialogo dell'origine del backup
Comando + D	Aprire la finestra di dialogo di destinazione del backup
Comando + Maiusc + S	Aprire la finestra di dialogo delle impostazioni del backup
Sezione Clonazione del disco	
Comando + S	Aprire la finestra di dialogo dell'origine della clonazione
Comando + D	Aprire la finestra di dialogo di destinazione della clonazione

Integrazione con la Touch bar

A partire dai modelli del 2016, sui MacBook Pro di 15 e 13 pollici con porte Thunderbolt 3, c'è un'area di interazione speciale chiamata Touch bar nella parte superiore della tastiera. La Touch bar mostra i controlli più appropriati a seconda della finestra attiva al momento o a seconda dell'attività che si sta svolgendo. Questa tecnologia semplifica l'interazione con l'interfaccia utente e permette di svolgere un'ampia gamma di operazioni, ad esempio fare clic su pulsanti, passare da un sito web all'altro, usare la ricerca, modificare la formattazione del testo e utilizzare i controlli di sistema standard del Mac. Ulteriori informazioni sulla Touch bar sono disponibili sul sito web di Apple: <https://support.apple.com/it-it/HT207055>.

Acronis True Image per SANDISK supporta la funzionalità della Touch bar. È possibile utilizzarla per passare fra le diverse sezioni dell'applicazione, configurare i backup, ripristinare dati e altre operazioni.

Il pulsante **Esc** e le icone a destra sono i controlli di sistema del Mac. La parte sinistra mostra icone per navigare tra le sezioni di Acronis True Image per SANDISK:

Icona	Descrizione
	Backup
	Clonazione del disco
	Protezione
	Info su
	Aggiorna

I controlli che si riferiscono alla finestra aperta al momento dell'utilizzo si trovano nella sezione centrale. In questo esempio si possono modificare l'origine, la destinazione e le impostazioni di backup () e avviare il processo.

Assistenza tecnica

Per assistenza con Acronis True Image per SANDISK, contattare il supporto tecnico di SANDISK all'indirizzo <https://www.sandisk.com/support>.

Backup

Concetti di base

Backup e ripristino

Per backup si intende la creazione di copie di dati che possono essere utilizzate per **ripristinare** i dati originali in seguito a una perdita di dati.

I backup sono utili soprattutto per due scopi:

- Per [ripristinare un sistema operativo](#) quando è danneggiato o non può essere avviato. Questa operazione è chiamata disaster recovery. Per informazioni sulla protezione del Mac da un danno, consultare [Backup in locale o su uno storage di rete](#).
- Per [ripristinare file o cartelle specifici](#) dopo che sono stati accidentalmente cancellati o danneggiati.

Metodi di ripristino:

- **Il ripristino completo** può essere eseguito nella posizione originale o in una nuova posizione. Quando si seleziona la posizione originale, i dati presenti vengono interamente sovrascritti dai dati del backup. Se si sceglie una nuova posizione, i dati del backup vengono semplicemente copiati in questa nuova posizione.

Versioni del backup

Una versione di backup viene creata durante un'operazione di backup. Ogni versione rappresenta pertanto un punto temporale in cui è possibile ripristinare il sistema o i dati. La prima versione di backup contiene tutti i dati selezionati per il backup. Le seconde versioni e quelle successive contengono solo le modifiche dei dati eseguite dalla versione di backup precedente. Tutte le versioni di backup sono archiviate in un unico file di backup.

Formato dei file di backup

Quando si effettua il backup del Mac su un sistema di archiviazione locale o in rete, Acronis True Image per SANDISK salva i dati di backup in formato .tib o .tibx proprietario usando la compressione. È possibile ripristinare i dati dei backup di file di formato .tib o .tibx solo attraverso Acronis True Image per SANDISK.

Pianificazione

Affinché i backup siano realmente utili, devono essere quanto più possibile "aggiornati". [Pianificare i backup](#) per eseguirli regolarmente.

Regole di conservazione dei backup

Ogni volta che si esegue un'operazione di backup, manuale o programmata, Acronis True Image per SANDISK crea una nuova versione di backup nel percorso dedicato. Per eliminare automaticamente le versioni obsolete del backup, impostare le regole di conservazione del backup. Per maggiori dettagli, consultare [Eliminare backup e versioni del backup](#).

Elementi che è possibile (o impossibile) inserire in un backup

La seguente tabella mostra gli elementi di cui è possibile eseguire il backup e la destinazione.

	Destinazioni di backup			
	Dischi interni (HDD, SSD, RAID)	Unità USB	Thunderbolt	Condivisione di rete, NAS
Dischi interni (HDD, SSD)	+	+	+	+
Unità USB	+	+	+	+
Unità FireWire	+	+	+	+
Thunderbolt	+	+	+	+
Fusion Drive	+	+	+	+
Dischi rigidi protetti con FileVault 2	+	+	+	+
Dischi rigidi con Boot Camp installato	+	+	+	+
File specifici	+	+	+	+
RAID, RAID Apple	-	-	-	-
Partizioni separate	-	-	-	-
Dischi APM	-	-	-	-

Backup in locale o su un archivio di rete

1. Aprire Acronis True Image per SANDISK.
2. Eseguire una delle opzioni seguenti:
 - Se si tratta del primo backup, saltare questo passaggio.

Se si dispone già di un backup, per crearne uno nuovo fare clic su **Aggiungi backup** alla fine dell'elenco dei backup.

Nota

Per eliminare un backup, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare **Elimina**. Il backup verrà rimosso dall'elenco e i file di backup eliminati in modo definitivo dallo storage di backup. Questi volumi non possono essere ripristinati.

3. Fare clic sull'icona dell'origine del backup, quindi selezionare gli elementi di cui si desidera effettuare il backup:

- **Mac intero**

Selezionando questa opzione, Acronis True Image per SANDISK esegue il backup di tutti di dischi rigidi interni in modalità disco. Il backup contiene il sistema operativo, i programmi installati, le impostazioni di sistema e tutti i dati personali come foto, musica e documenti.


- **Dischi**

- **File e cartelle**

Importante

Per eseguire il backup di dati sincronizzati nel cloud da un provider di servizi cloud di terze parti, i dati effettivi devono essere archiviati localmente. Se i file o le cartelle sono archiviati nel cloud, verranno visualizzati solo i loro placeholder locali. I placeholder spesso dispongono di un'icona cloud e hanno anche dimensioni nettamente inferiori. Quando vengono selezionati i file di origine per il backup, è necessario selezionare i file locali e non i placeholder. Se il servizio cloud non archivia i dati localmente, non possono essere sottoposti a backup e recuperati.

- **NAS** (se connesso)

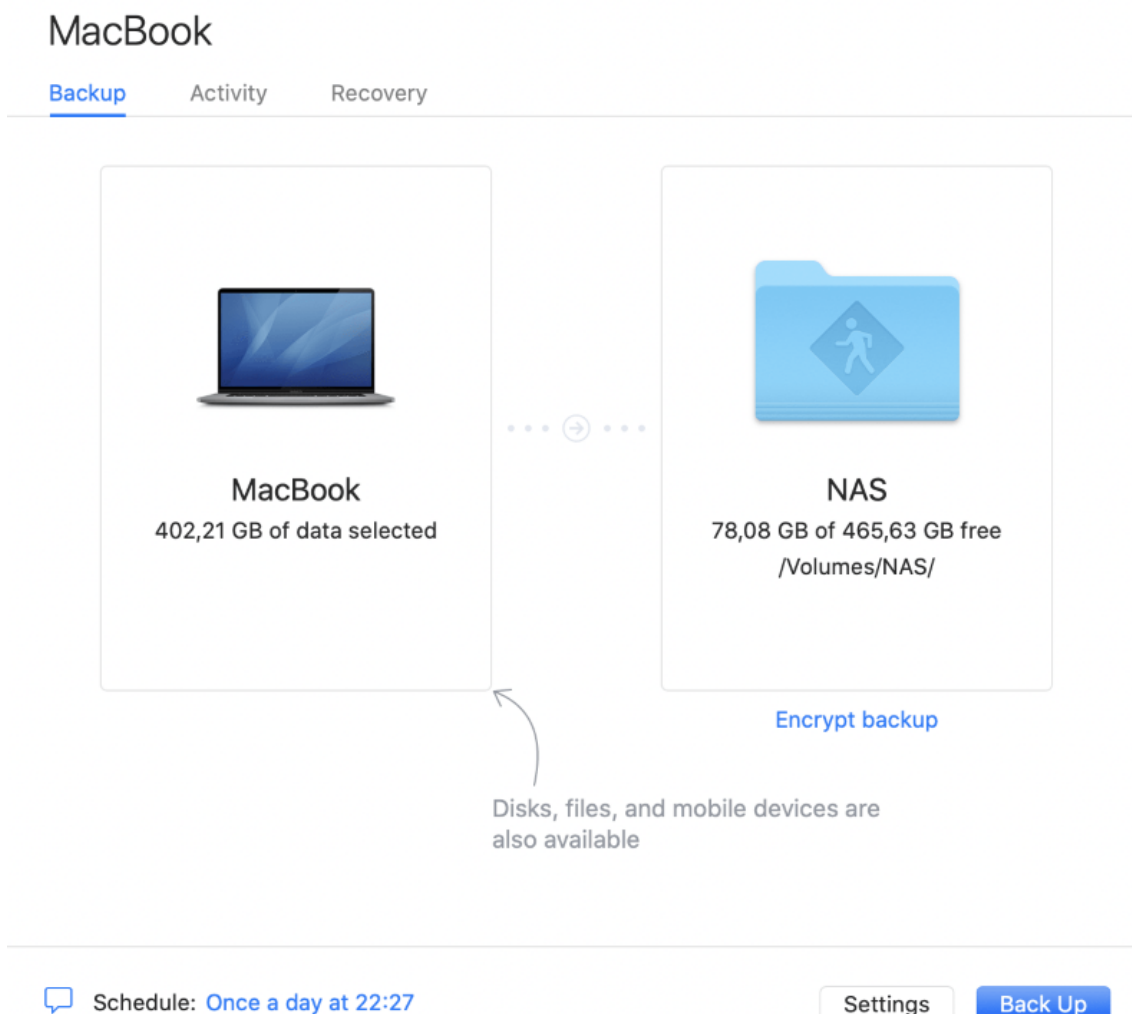


4. Fare clic sull'icona della destinazione del backup, selezionare dove salvare il file di backup e fare clic su **OK**. Se la posizione si trova nell'elenco, fare clic su **Sfoglia** e selezionare una posizione. In presenza di un dispositivo NAS, questo verrà rilevato ed elencato automaticamente insieme alle altre posizioni.
5. [Passaggio facoltativo] Configurare le impostazioni aggiuntive. È possibile:
 - Configurare la pianificazione del backup selezionando **Impostazioni** → **Pianificazione**. Per maggiori dettagli, consultare [Pianificazione](#).
 - Impostare le regole di conservazione del backup selezionando **Impostazioni** → **Pulizia**. Per maggiori dettagli, consultare [Eliminare backup e versioni del backup](#).
 - Proteggere il backup con una password e la crittografia selezionando **Impostazioni** → **Crittografia**. Per maggiori dettagli, consultare [Crittografia dei backup](#).
 - Configurare i tentativi di backup selezionando **Impostazioni** → **Gestione degli errori**.
6. Dopo aver configurato tutte le impostazioni di backup, fare clic su **Backup**.

Per ripristinare il Mac da un backup Acronis True Image per SANDISK, è necessario avere un Supporto di avvio Acronis. Se necessario, crearlo. Per ulteriori dettagli, fare riferimento [Creazione di un Supporto di avvio Acronis](#).

Programmazione

Affinché i backup siano realmente utili, devono essere quanto più possibile aggiornati. Pianificare i backup per eseguirli regolarmente. Per impostazione predefinita, il backup del Mac viene effettuato a cadenza giornaliera.

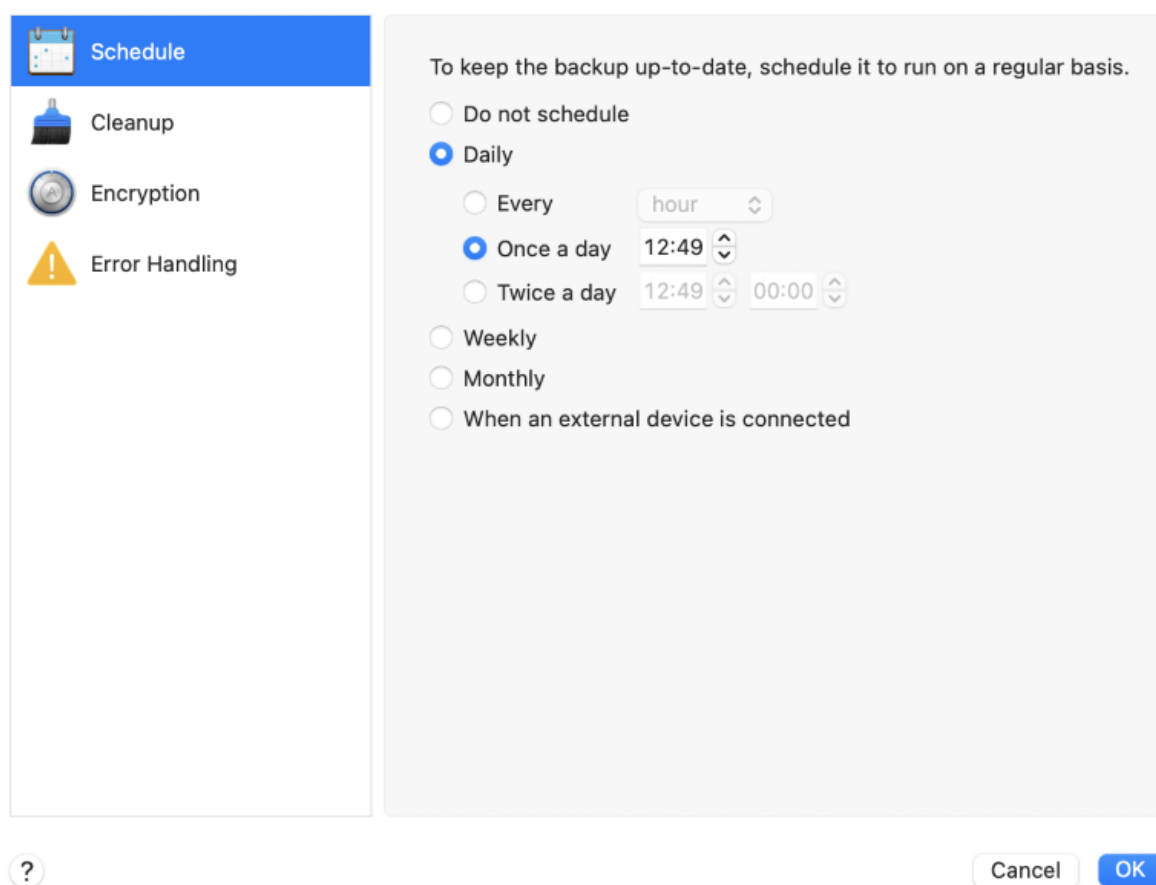

Per pianificare il backup

1. Fare clic su **Impostazioni**, selezionare la frequenza del backup e specificare l'orario di inizio.
 - **Non pianificare**
Questa opzione disattiva la pianificazione.
 - **Ogni giorno**
Il backup inizia una o due volte al giorno, al momento indicato o secondo intervalli di tempo selezionati dall'utente.
 - **Ogni settimana**
Il backup si avvia ogni settimana nei giorni selezionati e nell'orario specificato.
 - **Ogni mese**

Il backup si avvia ogni mese nei giorni selezionati e nell'orario specificato.

- **Quando un dispositivo esterno è collegato** (disponibile esclusivamente per backup su unità di destinazione esterne)

Se si pianifica un'attività per l'esecuzione di un backup su un'unità flash USB o su un disco rigido esterno, il backup si avvierà ogni volta che si conatterà lo stesso dispositivo esterno.

Selezionare la casella **Una volta al giorno** se si desidera che il backup venga eseguito soltanto una volta al giorno per questo dispositivo.

2. Una volta configurate le impostazioni, fare clic su **OK**.

Se il Mac è spento o è in modalità di sospensione al momento pianificato, il backup sarà eseguito alla prossima accensione o riattivazione del Mac. È possibile utilizzare Power Nap su Mac per evitare lacune nei backup dei dati.

Per usare Power Nap su Mac (disponibile solo sui Mac basati su Intel)

- Attivare Power Nap nei parametri **Risparmio Energia > Alimentatore di corrente** del Mac.
- Nel menu Acronis True Image per SANDISK, fare clic su **Preferenze, Generale** e selezionare la casella di controllo **Esegui il backup quando il Mac è in modalità Power Nap**. Fare clic su **OK**.

Quando questa impostazione è attiva e il Mac è in stato di stop all'orario programmato, il backup verrà eseguito al successivo Power Nap. Tenere presente che il backup durante il Power Nap funziona solo se il computer è collegato all'alimentazione.

Crittografia del backup

Per proteggere i dati del backup da accessi non autorizzati, è possibile crittografare il backup con un algoritmo di crittografia a livello professionale AES (Advanced Encryption Standard) con una chiave a 256 bit.

Nota

Non è possibile modificare l'opzione di crittografia del backup per un backup preesistente.


Per crittografare un backup

1. Quando si configura il primo processo di backup, fare clic sull'icona **Impostazioni**, quindi fare clic su **Crittografia**.
2. Inserire la password per il backup nel campo corrispondente, quindi fare clic su **OK**.
Si consiglia di utilizzare una password più lunga di 7 simboli e contenente sia lettere (preferibilmente maiuscole e minuscole) che numeri, affinché sia più difficile individuarla.
Non è possibile recuperare una password. Memorizzare la password specificata per la protezione del backup.

Eliminare backup e versioni di backup

Ogni volta che si esegue un'operazione di backup, manuale o programmata, Acronis True Image per SANDISK crea una nuova versione di backup nel percorso dedicato.

Per impostazione predefinita, Acronis True Image per SANDISK archivia le 20 versioni recenti. Quando si crea la ventunesima versione, Acronis True Image per SANDISK elimina automaticamente la versione più vecchia del backup. È possibile impostare un limite diverso per il numero delle versioni di backup.

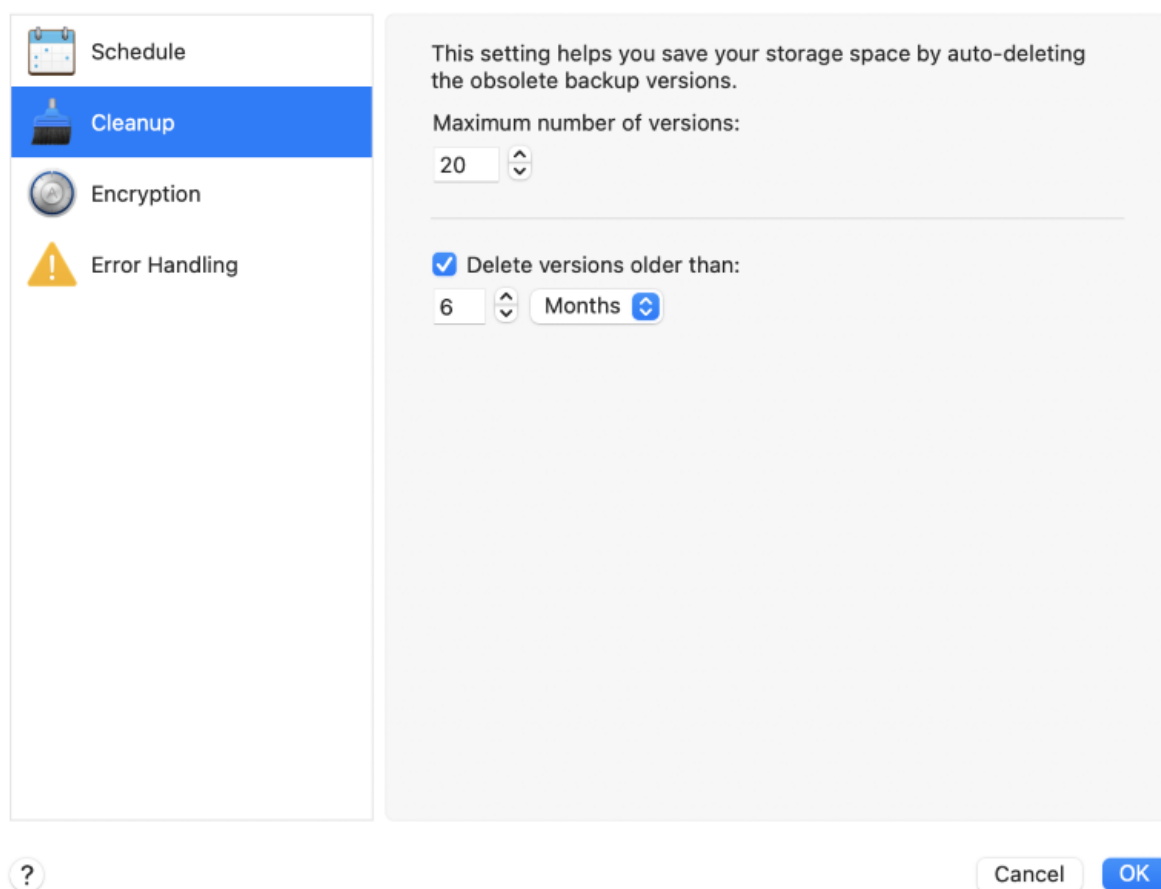

Oltre al numero di versioni, è possibile limitare la loro durata. Selezionare la casella di controllo **Elimina versioni più vecchie di**, quindi specificare per quanto tempo conservare una versione. Tutte le versioni più vecchie del periodo specificato verranno eliminate automaticamente.

Aggiunta di un backup esistente all'elenco

È possibile che siano stati creati dei backup Acronis True Image per SANDISK con una versione precedente del prodotto oppure che siano stati copiati da un altro computer.

Se sono presenti backup non visualizzati nell'elenco, è possibile aggiungerli manualmente.

Per aggiungere i backup manualmente

1. Nel menu **File**, selezionare **Aggiungi backup esistente**. Il programma aprirà una finestra in cui è possibile esaminare i backup nel computer.
È anche possibile utilizzare Spotlight per cercare file .tib o .tibx.
2. Selezionare una versione del backup (un file .tib o .tibx). L'intero backup verrà aggiunto all'elenco.

È possibile ripristinare i dati da tutti i backup nell'elenco. Inoltre è possibile riconfigurare i backup creati sullo stesso Mac.

Per riconfigurare un backup

1. Fare clic sull'icona dell'origine del backup, quindi selezionare gli elementi di cui si desidera effettuare il backup.
2. [Passaggio facoltativo] Pianificare il backup per eseguirlo regolarmente.
3. Per avviare il backup, fare clic su **Backup**.

Nota

Se si desidera nascondere un backup locale nell'elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Nascondi dall'elenco**. Non è possibile effettuare alcuna operazione con questo backup finché non verrà nuovamente aggiunto manualmente.

Impostazioni di connessione

Se si sta effettuando una connessione a un computer in rete o un dispositivo NAS, nella maggior parte dei casi sarà necessario fornire le credenziali necessarie per l'accesso alla posizione di rete. Ad esempio, ciò è possibile quando si seleziona una destinazione di backup. Quindi, se le credenziali per la posizione vengono modificate, è necessario correggerle manualmente nelle impostazioni di backup. Altrimenti, tutte le ulteriori operazioni di backup avranno esito negativo.

Per modificare le credenziali per una posizione di rete

1. Aprire Acronis True Image per SANDISK.
2. Nella sezione **Backup**, selezionare il backup con una posizione di rete come origine o destinazione.
3. Fare clic sull'icona dell'ingranaggio per aprire le impostazioni di backup.
4. Nella sezione **Connessione**, specificare il nome utente e la password per accedere alla posizione di rete.
5. [Passaggio facoltativo] Fare clic su **Prova connessione**.
Se viene stabilita la connessione, le credenziali sono corrette.
6. Fare clic su **OK** per applicare le modifiche.

Attività di backup e statistiche

Nelle schede **Attività** e **Backup** è possibile visualizzare informazioni aggiuntive su un backup, come ad esempio la cronologia e i tipi di file contenuti. La scheda **Attività** contiene un elenco di operazioni eseguite sul backup selezionato a partire dalla creazione, lo stato delle operazioni e le statistiche. In questo modo è possibile conoscere le attività del backup eseguite in background, ad esempio il numero e gli stati delle operazioni di backup programmate, le dimensioni dei dati oggetto del backup ecc.

Alla creazione della prima versione di un backup, la scheda **Backup** contiene una rappresentazione grafica dei contenuti del backup per tipo di file.

Scheda Attività

Per visualizzare un'attività di backup

1. Nella barra laterale, fare clic su **Backup**.
2. Nell'elenco dei backup, selezionare quello di cui visualizzare la cronologia.
3. Nel riquadro di destra, fare clic su **Attività**.

✓ Backup eseguito correttamente oggi, 15:16				
Sottoposti a backup	Velocità	Tempo impiegato	Dimensioni dati	Metodo
18,5 MB	3 Mbps	51s	18,45 GB	Incrementale

Elementi che è possibile visualizzare e analizzare:


- Operazioni di backup e stati relativi (completato, non riuscito, annullato, interrotto e così via)
- Operazioni eseguite sul backup e relativi stati
- Messaggi di errore
- Commenti del backup
- Dettagli delle informazioni di backup, fra cui:
 - **Sottoposti a backup**: dimensione dei dati di cui è stato eseguito il backup, con compressione.
 - **Velocità**: velocità dell'operazione di backup.
 - **Tempo impiegato**: tempo impiegato per l'operazione di backup.
 - **Dati da ripristinare**: dimensione iniziale dei dati, senza compressione.
 - **Metodo**: metodo dell'operazione di backup (completo, incrementale).

Scheda Backup

Alla creazione di un backup, è possibile visualizzare le statistiche sui tipi di file presenti nel backup:

Ultimo backup: oggi, 15:16

Dati da ripristinare: 18,45 GB ?



Selezionare un segmento colorato per vedere il numero di file e le dimensioni totali di ciascuna categoria di dati:

- Immagini
- File video
- File audio
- Documenti
- File di sistema
- Altri tipi di file, inclusi i file di sistema nascosti

Dati da ripristinare mostra la dimensione dei dati originali selezionati per il backup.

Impostazioni di risparmio energia per i portatili

Nota

Questa impostazione è disponibile solo su computer con batterie (computer portatili, computer con UPS).

Quando si utilizza il portatile e non c'è alimentazione elettrica nelle vicinanze o quando il computer è passato a UPS dopo un blackout, è consigliabile conservare la carica della batteria. Talvolta i backup a lungo termine consumano abbastanza rapidamente la batteria.

Per conservare la carica della batteria

- Nel menu Acronis True Image per SANDISK, fare clic su **Preferenze**, quindi su **Risparmio della batteria** e selezionare la casella **Non eseguire un backup se il livello di carica della batteria è inferiore a**. Quindi, fare clic su **OK**.

Quando questa impostazione è attiva, se si scollega il portatile da una presa elettrica o si utilizza un UPS per il computer in seguito a un blackout e la carica residua della batteria è pari o inferiore al livello del cursore, tutti i backup in corso vengono messi in pausa, mentre quelli programmati non vengono avviati. Una volta ricollegata la presa elettrica o una volta ripristinata l'alimentazione, i backup in pausa riprendono. Vengono avviati anche i backup programmati saltati per via di questa impostazione.

Questa impostazione non blocca completamente la funzione di backup. È sempre possibile avviare un backup manualmente.

Notifiche

Notifiche in Centro notifiche di macOS

È possibile duplicare le notifiche di Acronis True Image per SANDISK nel Centro notifiche di macOS per visualizzarle nello spazio abituale senza dover aprire la console di Acronis True Image per SANDISK. Le notifiche in Centro notifiche di macOS verranno visualizzate automaticamente.

Per duplicare le notifiche interne del prodotto nel centro notifiche: nel menu Acronis True Image per SANDISK, fare clic su **Preferenze**, quindi selezionare la casella di controllo **Visualizza le notifiche in Centro notifiche**.

Notifiche nell'Acronis Tray Notification Center

Quando Acronis True Image per SANDISK è aperto, è possibile visualizzare lo stato di qualsiasi operazione. Tuttavia, dal momento che alcune operazioni, come un backup, potrebbero richiedere un po' di tempo, non è necessario mantenere Acronis True Image per SANDISK aperto per conoscerne i risultati. Le notifiche nel Centro notifiche di macOS rimangono aperte finché non vengono chiuse, ma non è possibile aprire una notifica che è stata chiusa. Per visualizzare le informazioni, è necessario aprire Acronis True Image per SANDISK.

Il Tray Notification Center contiene le notifiche più recenti in un unico posto, consente di visualizzare gli stati delle operazioni importanti senza aprire Acronis True Image per SANDISK nel momento in cui se ne ha bisogno. Le seguenti notifiche vengono visualizzate in Acronis Tray Notification Center: informazioni sui risultati delle operazioni di backup e altre notifiche importanti da Acronis True Image per SANDISK. Il Tray Notification Center è ridotto a icona e nascosto sotto Acronis True Image per SANDISK nella barra delle applicazioni Mac.

Supporto Parallels Desktop

Cos'è Parallels Desktop?

Parallels Desktop è un'applicazione che consente di eseguire diversi sistemi operativi su un Mac usando uno speciale ambiente di virtualizzazione. Di solito, il prodotto viene utilizzato per l'esecuzione su Windows, ma può anche essere utilizzato su macOS, Linux, Google ChromeOS e altri sistemi operativi. Per ulteriori dettagli, consultare il sito Web di Parallels:

<https://www.parallels.com/products/desktop/>.

Nota

Acronis True Image per SANDISK supporta Parallels Desktop fino alla versione 20. Le versioni più recenti potrebbero non essere completamente compatibili.

In che modo Acronis True Image per SANDISK gestisce le virtual machine Parallels Desktop?

Acronis True Image per SANDISK offre un supporto completo per le virtual machine create con Parallels Desktop 16 o versione successiva. Al momento di eseguire il backup del Mac, l'operazione viene eseguita anche sulle virtual machine. Quando si ripristina il Mac, le virtual machine vengono riportate allo stato in cui erano all'avvio del backup. Dopo il ripristino, tutte le virtual machine restano coerenti e avviabili.

Come funziona?

Ogni volta che si esegue un backup a livello di disco del proprio Mac, Acronis True Image per SANDISK crea degli snapshot di tutte le virtual machine Parallels Desktop presenti sui dischi selezionati per l'esecuzione del backup. Questi snapshot garantiscono che le virtual machine rimangano coerenti e avviabili dopo il ripristino. Una volta inclusi nel backup, gli snapshot vengono automaticamente eliminati dal Mac.

Di quali virtual machine viene effettuato il backup?

Acronis True Image per SANDISK effettua il backup di tutte le virtual machine che sono:

- Archivate sui dischi di cui effettuare il backup
- Aggiunte nell'applicazione Parallels Desktop
- Eseguite, interrotte e sospese

Come si ripristinano le virtual machine?

Se le virtual machine sono state create con Parallels Desktop 14 o versione successiva, tutte le virtual machine ripristinate si avvieranno dopo il ripristino.

Nota

Si consiglia di ripristinare i sistemi PD come nuove virtual machine invece di sovrascriverle a quelle precedenti.

Limitazioni


Se si dispone di virtual machine Parallels Desktop configurate per utilizzare la partizione Boot Camp, prestare attenzione alle seguenti limitazioni:

- Se la virtual machine è in esecuzione, nella maggior parte dei casi è impossibile eseguire il backup della partizione Boot Camp.
- Se la virtual machine è in modalità sospensione, il backup della partizione Boot Camp viene eseguito correttamente, ma nella maggior parte dei casi sarà impossibile ripristinarlo.

- Se la virtual machine è in modalità sospensione, nella maggior parte dei casi è impossibile ripristinare il backup della partizione Boot Camp. Rimuovere invece la partizione Boot Camp e ripristinarla dal backup nello spazio non allocato.

Elenco dei backup

Mentre si lavora con l'elenco dei backup, saranno visibili delle icone speciali. Le icone indicano un tipo di backup e lo stato attuale del backup.

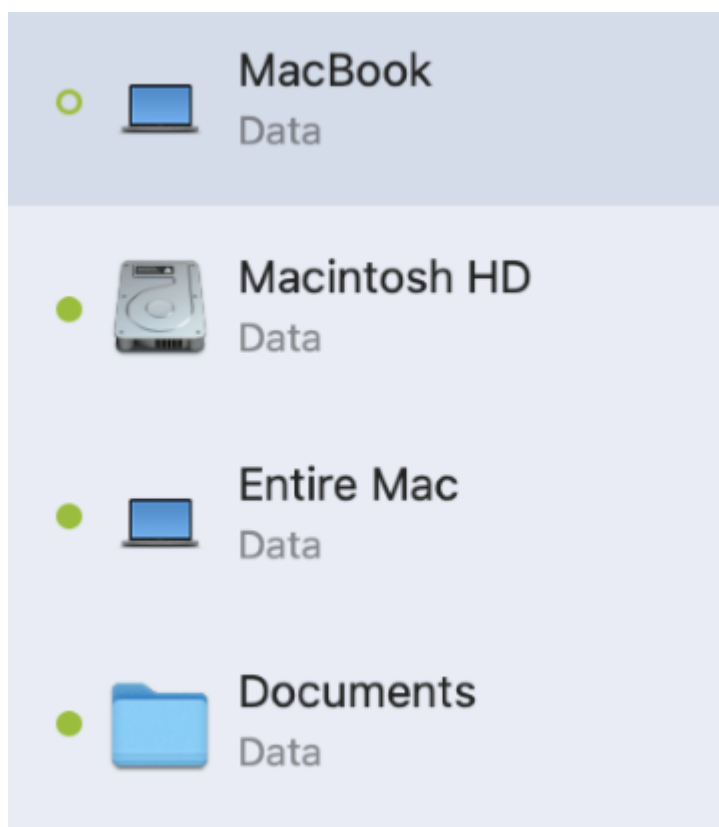

Stati del backup

Icona	Descrizione
	Il backup è stato completato correttamente.
	Il backup è in coda.
 (lampeggio)	Backup in corso.
	Il backup è stato messo in pausa dall'utente.

Icona	Descrizione
	Ultimo backup non riuscito.
	Il backup è stato completato con avvisi.

Riordino dei backup nell'elenco

Per impostazione predefinita, i backup sono ordinati per data di creazione, dal più recente al meno recente. Per modificare l'ordine, seleziona il tipo appropriato di riordino nella parte superiore dell'elenco dei backup. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Comando		Descrizione
Ordina per	Nome	Questo comando ordina tutti i backup alfabeticamente. Per invertire l'ordine, selezionare Z → A .
	Data di creazione	Questo comando ordina tutti i backup a partire dal più recente fino al più vecchio. Per invertire l'ordine, selezionare Prima i meno recenti .
	Data di aggiornamento	Questo comando ordina tutti i backup per data della versione più recente. Più l'ultima versione del backup è nuova, più in alto il backup verrà posizionato nell'elenco. Per invertire l'ordine, selezionare Prima i meno recenti .
	Dimensioni	Questo comando ordina tutti i backup per dimensione, dal più grande al più piccolo. Per invertire l'ordine, selezionare Prima i più piccoli .
	Tipo di origine	Questo comando ordina tutti i backup per tipo di origine.
	Tipo di destinazione	Questo comando ordina tutti i backup per tipo di destinazione.

Creazione di un supporto di avvio

Creazione di un supporto di avvio Acronis

Il supporto di avvio Acronis è un'unità rimovibile che contiene i file di avvio. Quando il Mac non si avvia, usare l'unità per avviare l'ambiente di ripristino Acronis e ripristinare il Mac da un backup creato in precedenza.

Nota

Fusion Drive e i dischi inizializzati con SoftRAID non sono supportati come destinazioni per il supporto di avvio Acronis.


Se non si dispone ancora di un backup, crearlo. Consultare [Backup in locale o su uno storage di rete](#).

Attenzione!

Utilizzare il supporto di avvio Acronis è l'unico modo di ripristinare il Mac da un backup di Acronis True Image per SANDISK.

Per creare un supporto di avvio Acronis

1. Collegare un'unità rimovibile al Mac.
È possibile utilizzare un'unità rimovibile formattata con il file system APFS o Mac OS Extended, con almeno 4,3 GB di spazio libero. Ad esempio, si può usare un disco rigido esterno o un'unità flash USB. Le unità CD e DVD non sono supportate.
2. Aprire Acronis True Image per SANDISK.
3. Nel menu **File**, fare clic su **Crea supporto di avvio Acronis**. Nella finestra che si apre, fare clic su **Crea supporto**.
4. Viene visualizzata la finestra Acronis Media Builder.

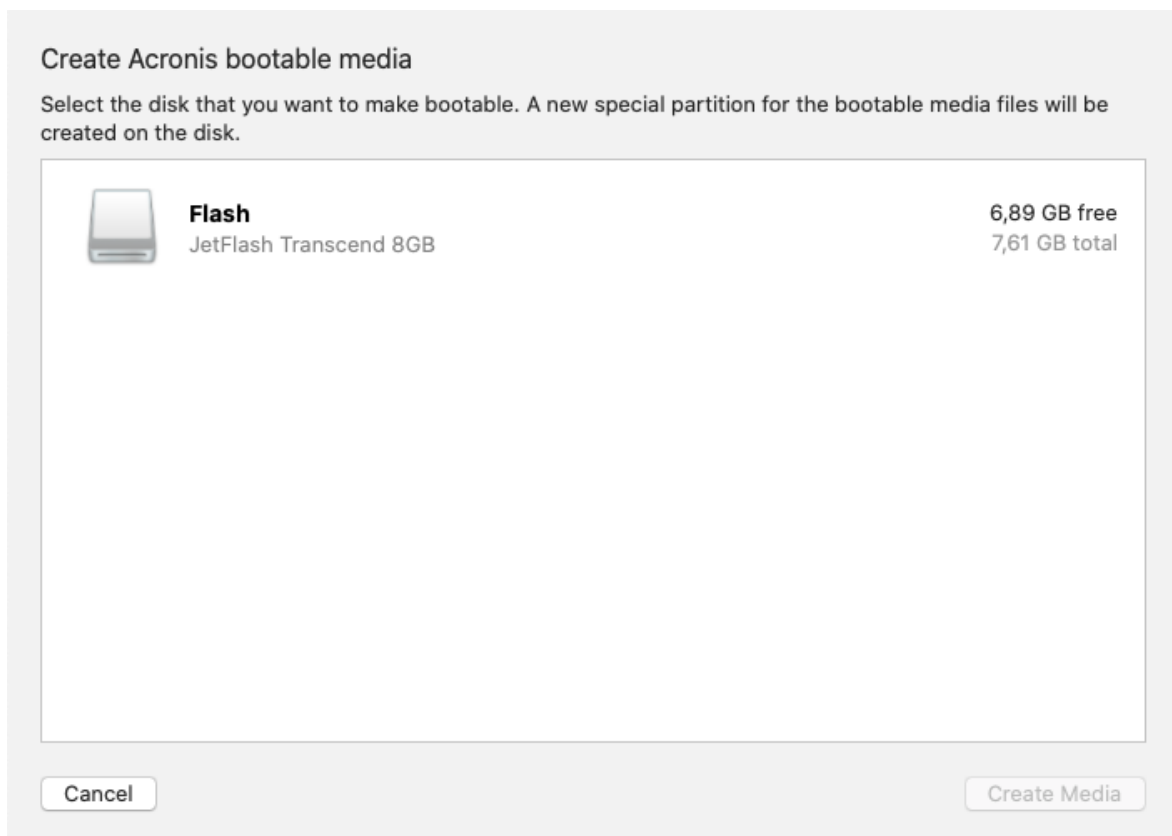

5. Scegliere l'unità che si desidera avviare.
6. Fare clic su **Crea supporto**.

Acronis True Image per SANDISK crea una piccola partizione sull'unità selezionata e scrive i file di avvio su tale partizione. Per creare la partizione, uno dei volumi esistenti sarà ridimensionato. Se il disco non è di tipo GPT e usa un file system diverso da Mac OS Extended o APFS, Acronis True Image per SANDISK suggerisce la formattazione del disco. Attenzione: la formattazione del disco elimina tutti i dati archiviati sul disco.
7. Quando il processo è completo, disconnettere l'unità e conservarla in un luogo sicuro. I dati possono essere archiviati sul supporto, ma occorre assicurarsi di non eliminare o modificare i file di avvio di Acronis.

Nota

Si consiglia di creare un nuovo supporto di avvio ogni volta che si aggiorna il sistema macOS a una nuova versione. In caso contrario, il supporto di avvio potrebbe non funzionare correttamente.

Ripristino

Quando devo ripristinare il Mac?

Quando il computer non si avvia o si nota che macOS o alcune applicazioni non funzionano correttamente, nella maggior parte dei casi significa che è il momento di ripristinare il sistema operativo dall'immagine del disco. Innanzitutto, si consiglia di individuare la fonte del problema.

Errori nel sistema possono essere provocati da due fattori base:

- **Guasto hardware**

In questo caso, è meglio che la riparazione venga gestita dal centro di assistenza.

- **Danneggiamento di un sistema operativo, applicazioni o dati**

Quando la causa del guasto è un virus, malware o il danneggiamento di file di sistema, è necessario ripristinare il sistema dal backup. Per maggiori dettagli, consultare [Ripristino del Mac](#).

Per individuare la fonte del problema


1. Controllare cavi, connettori, alimentazione dei dispositivi esterni e così via.
2. Riavviare il Mac. Tenere premuto il tasto **Opzione durante** l'avvio del Mac. Verrà mostrato il menu di ripristino.
3. Selezionare **Utilità disco** dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.
4. Selezionare il disco da controllare, quindi fare clic su **Aiuto**.
Se l'utilità disco segnala che il disco si sta danneggiando, la causa è la condizione fisica del disco. Per esempio, potrebbe contenere settori danneggiati. Si consiglia di eseguire il backup del disco il prima possibile e di sostituirlo.
5. Fare clic su **Verifica disco**.
 - Se c'è un errore, fare clic su **Ripara disco**. Se l'utilità disco riporta che il disco è OK o che è stato riparato, riavviare il Mac e continuare a utilizzarlo come al solito. Se gli errori persistono, ripristinare il Mac da un backup Acronis True Image per SANDISK. Per maggiori dettagli, consultare [Ripristino del Mac](#).
 - Se l'utilità disco non rileva alcun errore, ripristinare il Mac da un backup Acronis True Image per SANDISK. Per maggiori dettagli, consultare [Ripristino del Mac](#).

Ripristino del Mac

Seguire le istruzioni di seguito per ripristinare il Mac quando non è possibile avviarlo o quando non funziona correttamente.

1. Assicurarsi di avere a disposizione quanto segue:
 - Un backup Acronis True Image per SANDISK creato in precedenza. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione [Backup in locale o su uno storage di rete](#).

- Supporto di avvio Acronis. Se non si dispone di un supporto di ripristino ed è possibile avviare Acronis True Image per SANDISK sul Mac, creare il supporto il prima possibile. Per ulteriori dettagli, fare riferimento [Creazione di un Supporto di avvio Acronis](#).
2. Collegare il supporto di avvio al Mac.
 3. Per visualizzare il menu di avvio:
 - [Su un Mac basato su Intel] Avviare o riavviare il Mac. Tenere premuto il tasto Opzione durante l'avvio del Mac.
 - [Su un Mac con Apple silicon] Arrestare il Mac. Tenere premuto il pulsante di accensione.
 4. Selezionare Supporto di avvio Acronis come dispositivo da cui eseguire l'avvio. Vengono visualizzate le utilità.
 - [Su un Mac basato su Intel] Selezionare **Ripristino dal backup Acronis True Image per SANDISK**, quindi fare clic su **Continua**.
 - [Su un Mac con Apple silicon] Selezionare **Supporto di avvio Acronis**, quindi fare clic su **Ripristina**.
 5. Nella finestra visualizzata, selezionare la posizione del backup:
 - **Archivio locale**
 - **Rete**Selezionare il backup, quindi fare clic su **Apri**.
 6. Nell'elenco selezionare la versione di backup da cui si desidera ripristinare il Mac, quindi fare clic su **Avanti**. Vengono visualizzati i contenuti della versione.
 7. Selezionare le caselle di controllo accanto alle partizioni da ripristinare. Selezionare una destinazione per ogni partizione.

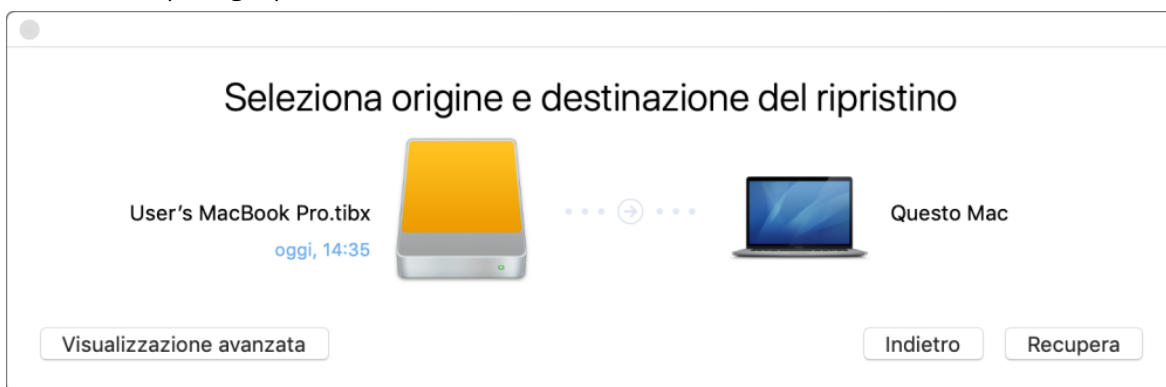

Nota

Se Acronis True Image per SANDISK determina automaticamente una destinazione per ogni partizione nel backup, comparirà la visualizzazione semplificata. In questa modalità non è possibile effettuare modifiche. Se è necessario selezionare le partizioni manualmente, fare clic sul pulsante **Vista avanzata**.

8. Per avviare il ripristino, fare clic su **Ripristina**, quindi confermare che si desidera cancellare tutti i dati sulle partizioni di destinazione.

9. Quando richiesto, fare clic su **Ripristina dati** per ripristinare soltanto i dati di un volume dati non di avvio. Fare clic su **Ripristina con riavvio** se è necessario un volume di avvio con macOS installato. Per questa operazione è necessaria una connessione Internet.

FAQ sulla partizione Boot Camp

- **Come posso effettuare il backup della partizione Boot Camp?**

Effettuare il backup del disco rigido in cui è installato Boot Camp. Il backup contiene tutti i dati archiviati nell'unità, inclusa la partizione Boot Camp.

- **Posso effettuare il backup della partizione Boot Camp separatamente?**

No. Acronis True Image per SANDISK consente di creare solo backup a livello di disco. Effettuare invece il backup del disco rigido che contiene la partizione Boot Camp.

- **Come posso ripristinare la partizione Boot Camp?**

Lo si può fare nell'ambiente di avvio del supporto. Nell'origine del ripristino e nella destinazione, selezionare tutte le partizioni elencate. In questo modo viene ripristinato l'intero disco rigido. Per ripristinare solo una partizione Boot Camp, selezionare la casella accanto alla partizione e deselectare tutte le altre.

- **Posso ridimensionare la mia partizione Boot Camp prima del ripristino?**

No. La partizione Boot Camp resta delle stesse dimensioni del backup.

- **Quali destinazioni di ripristino posso selezionare per una partizione Boot Camp?**

Si consiglia di ripristinare la partizione Boot Camp su se stessa, ma si può selezionare anche qualsiasi destinazione di ripristino.

- **Posso ripristinare file specifici dalla partizione Boot Camp di cui ho effettuato il backup?**

Sì, è possibile ripristinarli senza limiti, allo stesso modo in cui si ripristinano tutti gli altri file.


Ripristino di file e cartelle

Seguire le seguenti istruzioni quando è necessario ripristinare file e cartelle specifici da un backup.

Per ripristinare i dati in Acronis True Image per SANDISK:

1. Nel riquadro a sinistra, selezionare il backup che contiene i file e le cartelle da recuperare, quindi aprire la scheda **Ripristino**.

Viene visualizzata la finestra con i contenuti del backup.

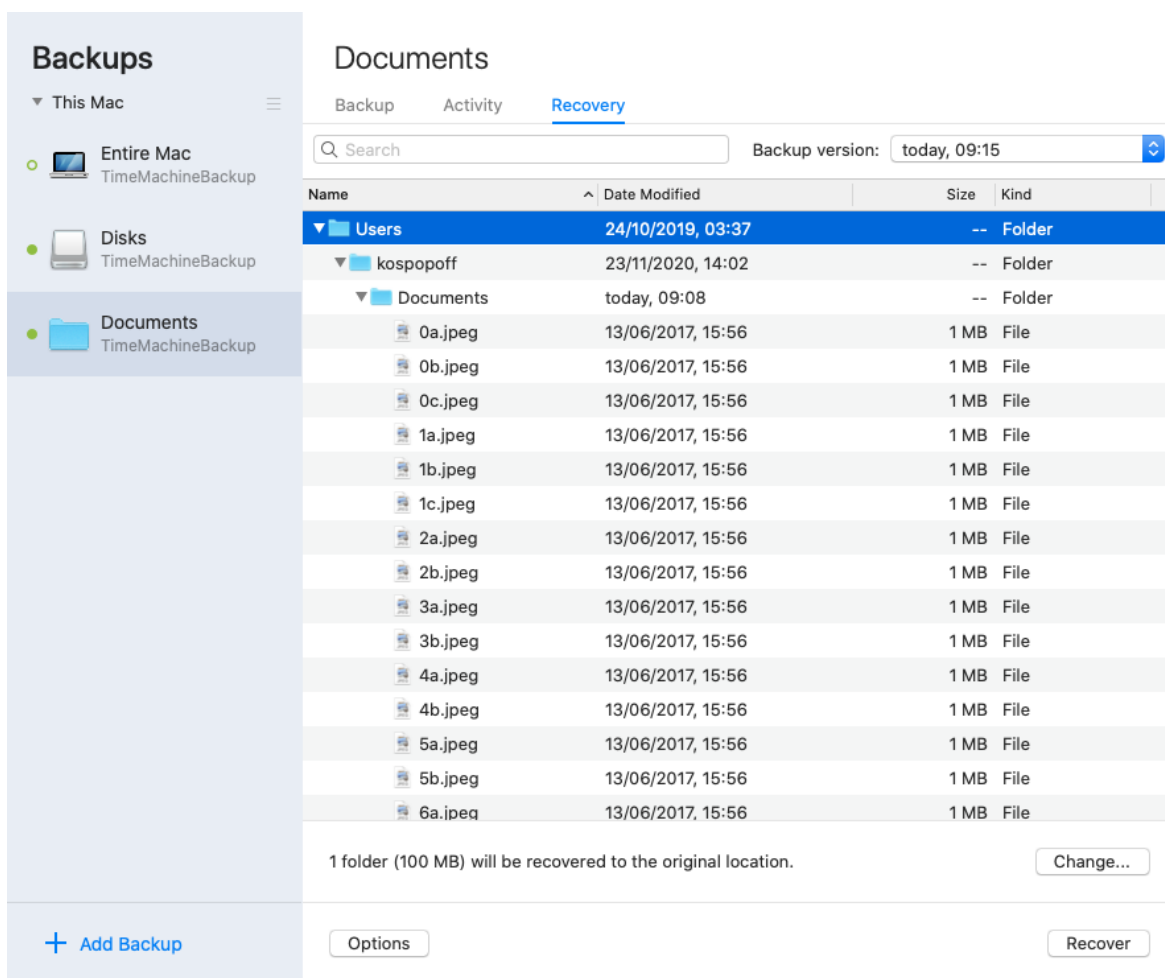

- Nell'elenco **Versione backup**, selezionare la versione desiderata in base alla data del backup. Quando la procedura è stata completata, i file e le cartelle saranno ripristinati allo stato in cui erano in quella data.
- Selezionare i file o le cartelle da ripristinare.
- [Passaggio facoltativo] Per impostazione predefinita, i file o le cartelle selezionati saranno ripristinati nella posizione originale. Per eseguire il ripristino in una posizione personalizzata, fare clic su **Modifica** e scegliere la posizione che si desidera usare per il ripristino.
- Fare clic su **Ripristina**. Quando la procedura è completa, i dati sono ripristinati alla data e all'ora selezionati e archiviati nella posizione originale o personalizzata.

I dati selezionati verranno scaricati nella cartella predefinita Download.

Eseguire ricerche nel contenuto del backup

Durante il ripristino di dati dai backup locali, è possibile cercare file e cartelle specifici archiviati nel backup selezionato.

Per cercare file e cartelle

1. Avviare il ripristino dei dati come descritto in [Ripristino dei file da locale o archivio di rete](#).
2. Durante la selezione dei file e cartelle da ripristinare, inserire il nome del file o della cartella nel campo **Cerca**. Il programma visualizzerà i risultati della ricerca.
Inoltre, è possibile utilizzare i caratteri jolly: * e ?. Per esempio, per trovare tutti i file con l'estensione **.exe** inserire ***.exe**. Per trovare tutti i file .exe con nomi costituiti da cinque simboli e che iniziano con "my", inserire **My???.exe**.
3. Per impostazione predefinita, Acronis True Image per SANDISK cerca la cartella selezionata nel passaggio precedente. Per includere nella ricerca l'intero backup, fare clic su **Intero backup**.
Per tornare al passaggio precedente, fare clic sull'icona a forma di croce.
4. Dopo aver completato la ricerca, selezionare i file che si desidera recuperare, quindi fare clic su **Avanti**.

Nota

Prestare attenzione alla colonna **Versione**. File e cartelle appartenenti a versioni di backup diverse non possono essere recuperati allo stesso tempo.

Opzioni di ripristino file

È possibile selezionare le seguenti opzioni di ripristino dei file per i backup:

- **Preserva autorizzazioni file** : selezionando questa opzione, tutte le proprietà di sicurezza (permessi assegnati a gruppi o utenti) dei file di backup verranno conservate. Per impostazione predefinita, i file e le cartelle vengono salvati nel backup con le relative impostazioni di sicurezza originali (ad esempio i permessi di lettura, scrittura, esecuzione e così via per ogni utente). Ripristinando un file o una cartella su un computer di cui è stato eseguito il backup con un account utente diverso, potrebbe non essere possibile leggere o modificare il file.
Se si deselecta questa opzione e si ripristinano i file nella cartella home dell'utente attuale il proprietario dei file/delle cartelle ripristinate sarà l'utente attuale.
- **Sovrascrivi file esistenti** (disponibile unicamente per i backup su cloud a livello di file/cartelle): selezionando questa opzione i file sul disco rigido, se diversi, saranno sovrascritti con i file del backup. Se i file o le cartelle di recente hanno subito delle modifiche da mantenere, selezionare l'opzione **Non sovrascrivere i file e le cartelle più recenti**.

Clonazione del disco

Utility per la clonazione del disco

La normale operazione di copia non rende il nuovo disco rigido identico a quello vecchio. Ad esempio, se si apre il Finder e si copiano tutti i file e le cartelle nel nuovo disco rigido, non sarà possibile avviare macOS da un nuovo disco rigido. L'utility Clonazione disco consente di clonare tutti i dati e rendere macOS avviabile sul nuovo disco rigido. Di conseguenza, il nuovo disco sarà la copia perfetta di quello precedente.

Nota

L'utilità per la clonazione del disco è disponibile solo se al sistema è collegato un dispositivo di archiviazione a marchio SANDISK.

Quando è necessario:

- Se è stato acquistato un nuovo iMac o MacBook e si desidera trasferire tutti i dati, incluso il sistema macOS, dal proprio Mac al nuovo.
- Se un disco esterno deve essere un duplicato portatile del disco rigido del Mac. Sarà possibile connettere il disco esterno a qualsiasi Mac e avviarlo per rendere questo Mac una copia esatta del proprio Mac in un attimo.

Quali unità è possibile utilizzare:

- Unità di sistema interne del Mac (possono essere utilizzati esclusivamente come disco di origine)
- Unità interne non di sistema del Mac
- Unità interne di un altro Mac
- Unità esterna
- Unità flash USB

Se l'unità di destinazione è più grande o più piccola di quella di origine, le partizioni dell'unità di origine saranno ridimensionate sull'unità di destinazione per occupare completamente lo spazio a disposizione. Partizioni più piccole di 1 GB rappresentano l'unica eccezione. Queste partizioni non saranno ridimensionate.

Non è necessario che il disco di destinazione abbia le stesse dimensioni di quello d'origine, può essere più grande o più piccolo, ma lo spazio disponibile deve essere maggiore del 10% di quello utilizzato sul disco d'origine. Ad esempio, si utilizza un disco rigido di un Mac da 1000 GB e solo 200 GB sono utilizzati. Per clonarlo, le dimensioni dell'unità di destinazione devono essere di almeno $200 + 10\% = 220$ GB. Se l'unità di destinazione è troppo piccola, si consiglia di provare a eliminare i dati non necessari dall'unità di origine oppure provare a spostarli su un'unità esterna o un'unità flash USB.

Clonazione di dischi

La normale operazione di copia non rende il nuovo disco rigido identico a quello vecchio. Ad esempio, se si apre il Finder e si copiano tutti i file e le cartelle nel nuovo disco rigido, non sarà possibile avviare macOS da un nuovo disco rigido. L'utilità Clonazione disco consente di clonare tutti i dati e rendere macOS avviabile sul nuovo disco rigido. Di conseguenza, il nuovo disco sarà la copia perfetta di quello precedente. Per maggiori dettagli, consultare [Utilità di clonazione](#) del disco.

Importante

Per clonare un Mac con Apple Silicon (con chip M1, M2, M3 o M4), è necessario clonare prima i dati su un disco esterno e, successivamente, trasferire i dati dal disco esterno al Mac di destinazione.

Per clonare un disco

1. Se vengono eseguite virtual machine Parallels Desktop sul Mac, assicurarsi che siano spente.
2. Assicurarsi che le unità di origine e di destinazione siano connesse al Mac. Se è necessario connettere un altro Mac, assicurarsi che sia connesso in modalità disco di destinazione. Per maggiori dettagli, consultare [Connessione di due Mac](#).
3. Aprire Acronis True Image per SANDISK.
4. Nella barra laterale, fare clic su **Clonazione disco**, quindi fare clic su **Continua**.
5. Per impostazione predefinita, l'unità interna di sistema è preselezionata come origine di clonazione. Se si desidera cambiare unità, fare clic sull'icona di origine di clonazione, quindi selezionare l'unità che si desidera clonare.
6. Connettere l'unità di destinazione.

Nota

I dischi APM non sono supportati. Se si dispone di un disco APM, suggeriamo di convertirlo in disco GPT o MBR.

7. Fare clic sull'icona di destinazione di clonazione, quindi selezionare l'unità di destinazione per i dati clonati.

Attenzione!

Quando si avvia l'operazione di clonazione, l'unità di destinazione sarà formattata e tutti i dati salvati su tale unità saranno cancellati in maniera definitiva. Assicurarsi che il disco sia vuoto o che non contenga dati importanti.

8. Fare clic su **Clona**.

Passaggi aggiuntivi per sistemi Mac con Apple Silicon (con chip M1, M2, M3 o M4)

1. Connettere il disco con la copia clonata al Mac di destinazione.
2. Arrestare il Mac di destinazione, quindi tenere premuto il **tasto di accensione** fino a quando non vengono visualizzate le opzioni di avvio.
3. Per configurare il ripristino di macOS, fare clic su **Opzioni**.
4. Selezionare **Utilità disco**. Nella barra degli strumenti, fare clic su **Mostra tutti i dispositivi**.
5. Selezionare il disco interno del Mac e fare clic su **Cancella** nella barra degli strumenti. Selezionare il formato APFS e confermare la cancellazione. Al termine dell'operazione, riavviare il Mac.
6. Attivare il Mac. Successivamente, chiudere le utilità di ripristino.
7. Scegliere di reinstallare macOS e seguire i passaggi per installare macOS sul disco interno.
8. Al primo avvio di macOS, configurare le impostazioni di sistema.
9. Nella finestra **Migration Assistant**, scegliere di trasferire i dati **Da un Mac, da un backup Time Machine o da un disco di avvio**.
10. Nella finestra **Trasferisci informazioni su questo Mac**, selezionare il disco clonato.
11. Nella finestra **Selezionare le informazioni da trasferire**, selezionare tutte le informazioni visualizzate e creare una password.
12. Installare Acronis True Image per SANDISK sul proprio Mac. Se Acronis True Image per SANDISK è già installato, non è necessario disinstallarlo, basta sovrascrivere la versione esistente.

In caso di arresto dell'operazione di clonazione per qualsiasi motivo, configurare e riavviare la procedura dall'inizio. I dati non andranno perduti poiché Acronis True Image per SANDISK non altera il disco originale e i dati in esso contenuti durante l'operazione di clonazione.

Clonare un Fusion Drive

Un **Fusion Drive** è un'unità ibrida che combina un'unità disco relativamente lenta (HDD) con un'unità a stato solido veloce (SSD). Sul Mac, è possibile visualizzare il Fusion Drive come singolo volume logico con lo spazio di entrambe le unità combinate.

Acronis True Image per SANDISK consente di clonare un Fusion Drive su un nuovo Fusion Drive o su un'altra unità di destinazione.

Clonare un Fusion Drive

1. Se vengono eseguite virtual machine Parallels Desktop sul Mac, assicurarsi che siano spente.
2. Assicurarsi che le unità di origine e di destinazione siano connesse al Mac. Disconnettere tutti i dispositivi esterni non necessari.
3. Aprire Acronis True Image per SANDISK.
4. Nella barra laterale, fare clic su **Clonazione disco**, quindi fare clic su **Continua**.
5. Selezionare un Fusion Drive come origine di clonazione.
6. Connettere l'unità di destinazione.

7. Fare clic sull'icona di destinazione di clonazione, quindi selezionare l'unità di destinazione per i dati clonati.

Se sono disponibili più dischi, viene visualizzata la casella di controllo **Crea Fusion Drive**.¹ Per creare un Fusion Drive, selezionare l'opzione e scegliere due dischi. Confermare la selezione.

Attenzione!

Una volta iniziata l'operazione di clonazione, l'unità di destinazione sarà formattata e tutti i dati archiviati saranno eliminati in modo permanente. Assicurarsi che i dischi siano io che non contengano dati importanti.

8. Fare clic su **Clona**.

Connessione di due Mac

Se si desidera clonare un disco rigido su un altro Mac, il Mac di destinazione deve essere connesso in modalità disco di destinazione.

Per connettere il Mac di destinazione a quello d'origine

1. Accendere entrambi i Mac.
2. Connetterli utilizzando un cavo FireWire o Thunderbolt.
3. Sul Mac di destinazione, fare clic sul menu **Apple > Preferenze di sistema, Disco di avvio**, quindi fare clic su **Modalità disco di destinazione**.
Dopo il riavvio del computer, verrà visualizzata una nuova icona del disco sul desktop del Mac d'origine. Da questo momento è possibile lavorare con il disco rigido del Mac di destinazione come una normale unità esterna, inclusa la possibilità di selezionarla come unità di destinazione per l'operazione di clonazione.
4. Una volta terminata l'operazione di clonazione, estrarre l'unità di destinazione spostando l'icona nel cestino.
5. Spegnerne il Mac di destinazione e disconnettere il cavo.

¹Questa opzione non è disponibile per i Mac con Apple Silicon (con chip M1, M2, M3 o M4).

Protezione

Nota

È possibile attivare o disattivare la protezione solo nell'interfaccia utente di Acronis True Image per SANDISK. Non è possibile interrompere il processo manualmente tramite Monitor attività o altri strumenti esterni.

La dashboard Protezione

La dashboard Protezione contiene dati statistici, offre controllo sullo stato della protezione e l'accesso alle impostazioni della stessa.

Per accedere alla dashboard Protezione, fare clic su **Protezione** sulla barra laterale di Acronis True Image per SANDISK.

Nella scheda **Panoramica** della dashboard è possibile:

- Visualizzare le statistiche sullo stato di Active Protection.
- Visualizzare il numero di elementi in quarantena e di elementi esclusi dalla protezione.
- Mettere in pausa l'intera protezione per un periodo di tempo predefinito (30 minuti, 1 ora, 4 ore, fino al riavvio). Per eseguire questa operazione, fare clic su **Disattiva la protezione** e scegliere il periodo.

Nota

Interrompendo la protezione, si disattiva Active Protection.

Nella scheda **Attività** della dashboard è possibile visualizzare un registro delle modifiche applicate allo stato e alle impostazioni della protezione.

Active Protection

Per proteggere il computer dai software dannosi, Acronis True Image per SANDISK utilizza la tecnologia Active Protection Acronis.

Active Protection controlla costantemente il computer in uso durante il lavoro. Oltre ai file personali, Active Protection Acronis protegge i file dell'applicazione e i backup di Acronis True Image per SANDISK.

Protezione anti-ransomware

Il ransomware crittografa i file e richiede un riscatto per ricevere la chiave di crittografia.

Se il servizio **Protezione anti-ransomware** è attivo, tutti i processi in esecuzione sul computer sono monitorati in tempo reale. In caso di rilevamento di un processo di terze parti che tenta di crittografare i file, il servizio chiederà di consentire l'esecuzione del processo o bloccarlo.

Per consentire l'esecuzione del processo, fare clic su **Considera attendibile**. In caso di dubbi sulla sicurezza e sulla legittimità del processo, consigliamo di fare clic su **Quarantena**. Quindi, il processo verrà aggiunto alla **quarantena** e tutte le relative attività saranno bloccate.

Ripristino dei file dopo il blocco di un processo

Dopo il blocco di un processo, consigliamo di verificare se i file siano stati crittografati o danneggiati. In tal caso, fare clic su **Ripristina file modificati**. Acronis True Image per SANDISK cercherà le ultime versioni dei file da ripristinare nelle seguenti posizioni.

- Le copie temporanee dei file che erano state create in precedenza durante la verifica del processo
- Backup locali

Se Acronis True Image per SANDISK dovesse trovare una copia temporanea valida, il file verrà ripristinato a partire da tale copia. Se le copie temporanee dei file non fossero adatte per il ripristino, Acronis True Image per SANDISK cercherà le copie di backup, confrontando le date di creazione delle copie trovate in entrambe le posizioni in modo da ripristinare il file dall'ultima copia non danneggiata.

Nota

Acronis True Image per SANDISK non supporta il recupero dei file a partire dai backup protetti da password.

Configurazione di Active Protection

Per configurare il servizio Protezione anti-ransomware

1. Fare clic su **Protezione** nella barra laterale di Acronis True Image per SANDISK, quindi fare clic su **Impostazioni**.
2. Andare alla scheda **Active Protection** e abilitare **Protezione anti-ransomware**.

Se abilitato, questo servizio protegge il computer dalle applicazioni e dai processi potenzialmente dannosi eseguiti in background.

Indice

A

Active Protection 37
Aggiornamento Acronis True Image per
SANDISK 8
Aggiunta di un backup esistente all'elenco 18
Assistenza tecnica 11
Attivazione Acronis True Image per SANDISK 8
Attività di backup e statistiche 20

B

Backup 12
Backup in locale o su un archivio di rete 13

C

Che cos'è Acronis True Image per SANDISK? 5
Clonare un Fusion Drive 35
Clonazione del disco 33
Clonazione di dischi 34
Collegamenti da tastiera 10
Come funziona? 23
Come si ripristinano le virtual machine? 23
Concetti di base 12
Configurazione di Active Protection 38
Connessione di due Mac 36
Cos'è Parallels Desktop? 22
Creazione di un supporto di avvio 26
Creazione di un supporto di avvio Acronis 26
Crittografia del backup 17

D

Di quali virtual machine viene effettuato il
backup? 23

E

Elementi che è possibile (o impossibile) inserire
in un backup 13
Elenco dei backup 24
Eliminare backup e versioni di backup 18
Eseguire ricerche nel contenuto del backup 31

F

FAQ sulla partizione Boot Camp 30

I

Impostazioni di connessione 19
Impostazioni di risparmio energia per i
portatili 21
In che modo Acronis True Image per SANDISK
gestisce le virtual machine Parallels
Desktop? 23
Informazioni sul copyright 4
Installazione e disinstallazione Acronis True
Image per SANDISK 7
Integrazione con la Touch bar 11
Introduzione 5

L

La dashboard Protezione 37
Limitazioni 23

N

Notifiche 22

Notifiche in Centro notifiche di macOS 22

Notifiche nell'Acronis Tray Notification
Center 22

O

Opzioni di ripristino file 32

P

Per usare Power Nap su Mac (disponibile solo
sui Mac basati su Intel) 17

Preferenze dell'applicazione 9

Programmazione 16

Protezione 37

Protezione anti-ransomware 37

Q

Quando devo ripristinare il Mac? 28

R

Requisiti di sistema 5

Riordino dei backup nell'elenco 25

Ripristino 28

Ripristino dei file dopo il blocco di un
processo 38

Ripristino del Mac 28

Ripristino di file e cartelle 30

S

Scheda Attività 20

Scheda Backup 20

Stati del backup 24

Supporto Parallels Desktop 22

T

Tecnologie protette da brevetto Acronis 4

U

Utility per la clonazione del disco 33